

По стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 11712
 Расстояние между торцами EN 558-F14 (DIN 3202, часть 1 F4)
 Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Назначение:

для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей с температурой до 70°C

Испытание:

Гидравлическое испытание по 1074-1 и 2 / EN 12266

Седло : 1,1 x PN
 Корпус: 1,5 x PN

Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Штурвал
 Удлинитель штока
 Насадка штока
 Фланец переходной

Сертификаты:

Серия 06/30
 ÖVGW - рег. № W1.121

Серия 26/00
 DVGW-рег. № 81.03 e 397
 (DN 350-400 в процессе получения)

Материалы:

Корпус и крышка ковкий чугун, GJS-500-7, по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)

Покрытие **Серия 06/30**
 Эпоксидное, по DIN 30677-2 и GSK, нанесенное электростатическим способом
Серия 26/00
 Снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2 и GSK, нанесенное электростатическим способом, внутри – эмаль по DIN 3475

Шток нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13

Уплотнение штока грязесъемное кольцо из NBR, 2 кольца кругл.сеч. из NBR внутри и 2 кольца снаружи пластмассового подшипника, манжета из EPDM

Клин ковкий чугун ; сердечник полностью вулканизирован EPDM ; интегральная гайка клина из устойчивой к обесцинкиванию латуни CW602N по EN12167 (CZ 132 по BS 2874)

Упорное кольцо устойчивая к обесцинкиванию латунь CW602N по EN12165 (CZ 132 по BS 2872)

Болты крышки нержавеющая сталь A2, plombированы термоклеем

Прокладка крышки резина EPDM



DN 350-600



DN 40-300



Крышка DN 450-600

По стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 11712
Расстояние между торцами EN 558-F14 (DIN 3202, часть 1 F4)
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

- Компоненты
1. Шток

2. Кольцо грязесъемное из NBR

3. Кольцо кругл. сечения из NBR

4. Подшипник

5. Крышка

6. Упорное кольцо

7. Манжета из EPDM


8. Болт крышки

9. Прокладка крышки

10. Гайка клина

11. Клин

12. Корпус

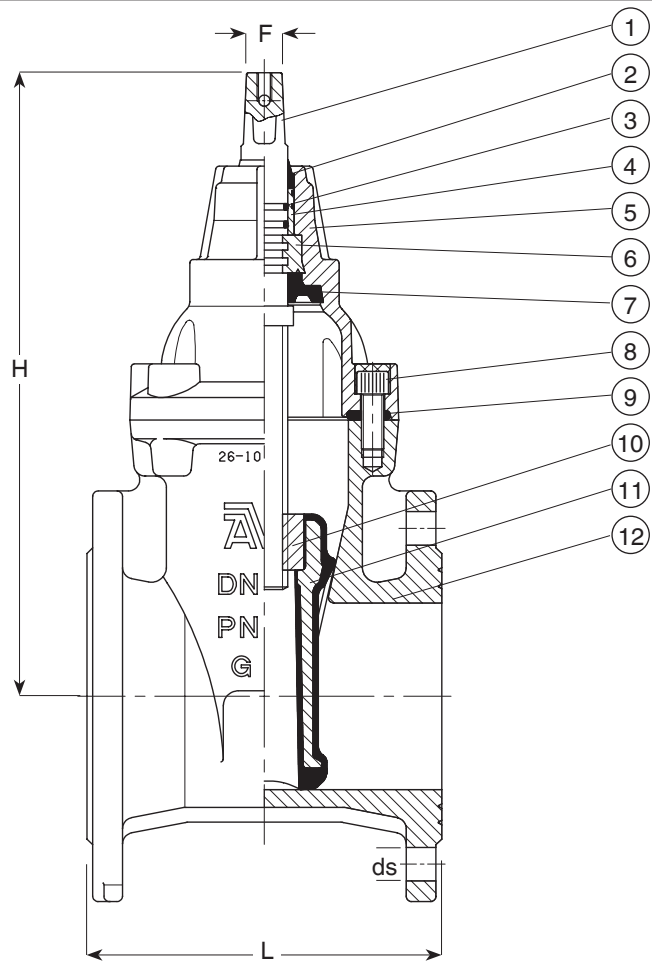

№ изделия AVK GGG-50			L мм	H мм	Кол-во отверстий PN 10 PN 16	F мм	Фланец с уплотнением	Масса кг
внутри эпоксид.	внутри эмаль	DN						
06-040-30014	26-040-00017	40	140	241	4	14	-	10
06-050-30014	26-050-00017	50	150	241	4	14	-	11
06-065-30014	26-065-00017	65	170	271	4	17	-	14
06-080-30014	26-080-00017	80	180	297	8	17	-	18
06-100-30014	26-100-00017	100	190	334	8	19	-	23
06-125-30014	26-125-00017	125	200	376	8	19	-	31
06-150-30014	26-150-00017	150	210	448	8	19	-	46
06-200-300X4	26-200-000X7	200	230	562	8 12	24	-	65
06-250-300X4	26-250-000X7	250	250	664	12 12	27	-	102
06-300-300X4	26-300-000X7	300	270	740	12 12	27	-	149
06-350-300X6		350	290	930	16 16	32	-	220
06-400-300X6		400	310	960	16 16	32	-	240
06-450-300X6		450	330	1142	20 20	40	F16	487
06-500-300X6		500	350	1204	20 20	40	F16	519
06-600-300X6		600	390	1347	20 20	40	F16	722

X: 0= PN 10 1= PN 16
В задвижках DN 250 и DN 300 верхние болтовые отверстия фланцев имеют метрическую резьбу (M20 для PN10 и M24 для PN16).

