

По AWWA C509 (OS&Y) с выдвижным штоком
 Расстояние между торцами : по ANSI B16.10-1973 класса 125
 Размеры фланцев и отверстий: по ANSI B16.10-1975 класса 125 (см внизу)

Назначение:

для воды, сточных вод и
 нейтральных жидкостей
 с температурой до 70°C

Испытание:

Гидравлическое испытание
 по AWWA C509:
 Седло : 1 x PN
 Корпус: 2 x PN
 Проверка рабочего
 крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Отверстия по ISO 7005-2
 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Утверждения:

Внесена в
 перечень UL



Сертифицирована
 FM

**Материалы:**

Корпус и крышка	DN 65 до 250 серый чугун, GG-25 по DIN 1691 (марка 220/250 по BS 1452)
	DN 300 ковкий чугун, GGG-50 по DIN 1693 (марка 500-7 по BS 2789)
Ярмо и крышка сальника	ковкий чугун, GGG-50 по DIN 1693 (марка 500-7 по BS 2789)
Маховик	серый чугун, GG-25 по DIN 1691 (марка 220/250 по BS 1452)
Покрывтие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Шток	DN 65 до 250 из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874
	DN 300 алюминий-бронза CA 104
Уплотнение штока	кольца круглого сечения из SBR и NBR
Гайка клинового затвора и шайба	из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874
Втулка сальника и сальник	из акуллона
Клиновой затвор	сердечник из ковкого чугуна GGG-50, полностью вулканизирован EPDM, где интегральная гайка клина – из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874
Палец и шестигранные шпонки	нержавеющая сталь A2
Резьбовые шпильки	оцинкованная сталь 8.8
Болты крышки	DN 65 до DN 200 нержавеющая сталь A2, DN 250 и DN 300 углеродистая сталь 12.9
Прокладка крышки	резина NBR
Антифрикционная шайба	RG5
Шайбы штифтовых болтов	оцинкованная сталь



Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
 Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и
 технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

По AWWA C509 (OS&Y) с выдвигным штоком
Расстояние между торцами : по ANSI B16.10-1973 класса 125
Размеры фланцев и отверстий: по ANSI B16.10-1975 класса 125 (см внизу)

- Компоненты
1. Корпус задвижки

2. Клиновй затвор

3. Клин

4. Гайка штока

5. Палец

6. Шток

7. Болт крышки

8. Прокладка крышки

9. Крышка задвижки

10. Уплотнения болтов крышки

11. Втулка сальника

12. Кольцо круглого сечения

13. Кольцо круглого сечения

14. Шайба

15. Сальник

16. Шестигранная гайка

17. Крышка сальника


18. Ярмо

19. Резьбовая шпилька

20. Шайба

21. Маховик

22. Гайка штока

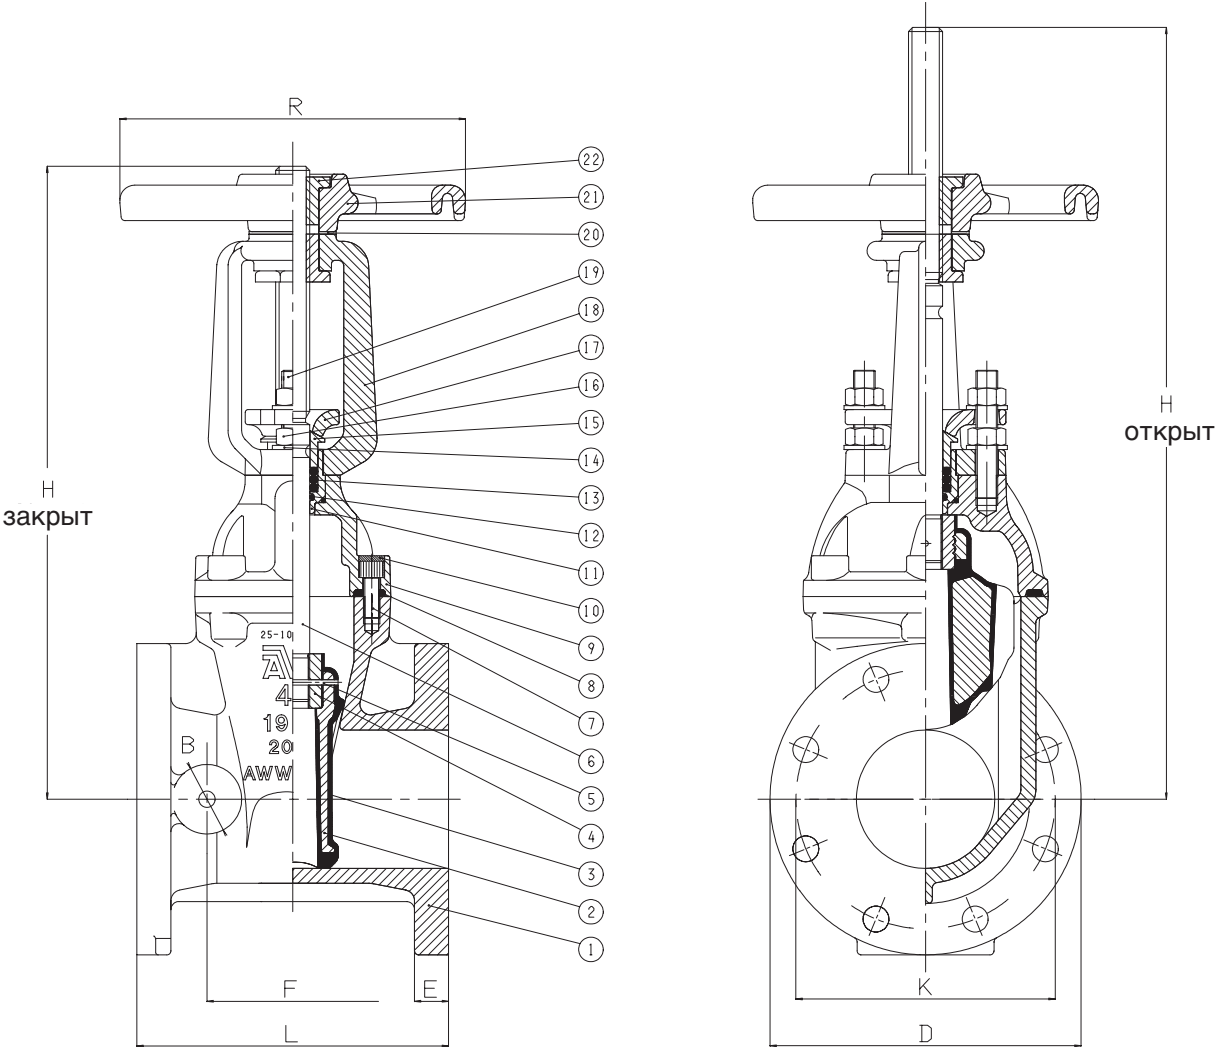

Ссыл. №	DN	Высота (H) откр. мм	Высота (H) закр. мм	R мм	L мм	D мм	E мм	Кол-во отверстий	F мм	B мм	Кол-во оборотов для открытия	Масса кг
25-065-46	65	398	332	229	190	178	18	4	100	51	17	23
25-080-46	80	429	350	229	203	191	20	4	110	51	20	25
25-100-46	100	524	420	279	229	229	25	8	126	51	21	39
25-150-46	150	736	581	330	267	279	27	8	158	64	26	63
25-200-46	200	942	736	356	292	343	29	8	181	64	35	97
25-250-46	250	1138	882	457	330	406	31	12	203	64	37	157
25-300-46	300	1317	1009	457	356	483	33	12	216	76	44	238