

По UL 789
По FM класс No 1100

Назначение:

для задвижек диаметров 4" - 12"
предназначенных для работы
с колонными указателями

Утверждения:

Включен в
перечень UL
Одобен FM
Включен в
перечень ULC

**Материалы:**

Переходник для
соединения с
насадком штока
задвижки,
опорный конус,
головка указателя
и ручка управления

Ковкий чугун

Болты, гайки,
шайбы, винты,
стяжная шпилька
и кольцевой замок

Нержавеющая сталь

Нижний и верхний
стволы

Сталь

Нижний шток

Гальванизированная сталь

Держатель таблички

Медный сплав

Табличка

Алюминий



Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и
технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

По UL 789
По FM класс No 1100

- Компоненты
1. Гайка штока

2. Ручка управления

3. Кольцевой замок

4. Стяжная шпилька

5. Головка указателя

6. Табличка

7. Болт

8. Стекло

9. Винт

10. Держатель таблички

11. Болт и шайба

12. Верхний шток

13. Верхний ствол

14. Нижний шток

15. Нижний ствол

16. Болт

17. Переходник соединения

18. Стяжная шпилька

19. Установочный винт

20. Конус



21. Болт, шайба и гайка

22. Ушкообразный болт

23. Маховик

24. Головка указателя

25. Установочный винт

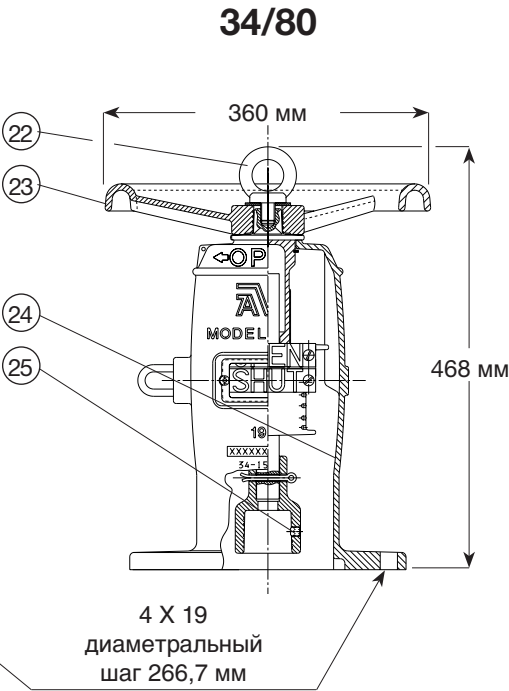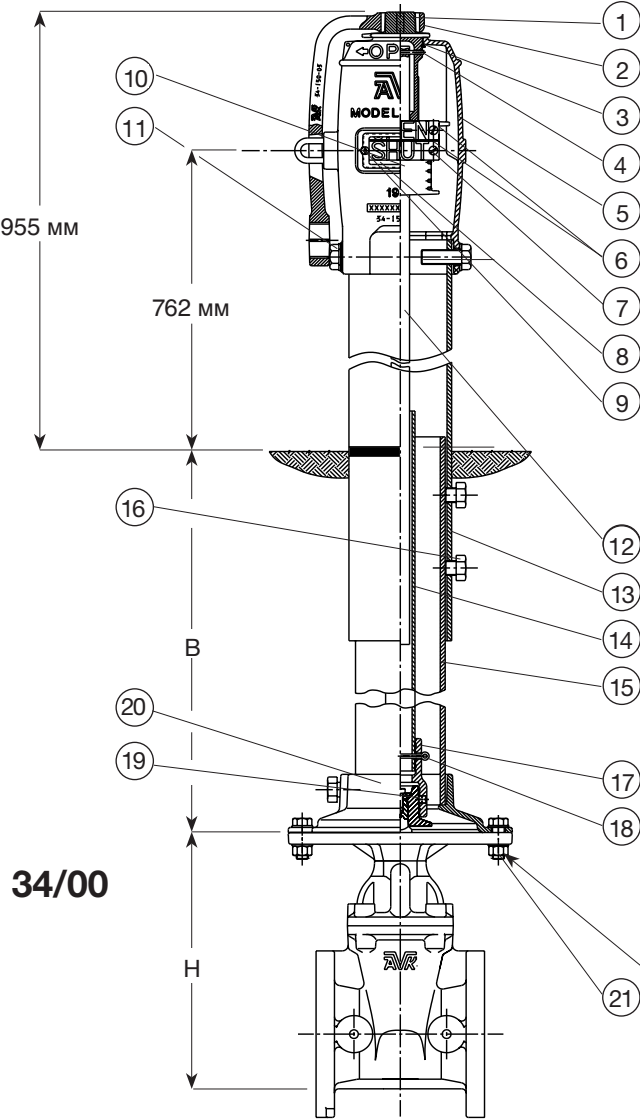

Телескопический указатель, длинный	"В" минимум	"В" максимум	"В" уст.завода-изготов.	Масса Кг	Размер задвижки услов. Ø (DN)	Н (высота) задвижки
34-XXX-00-00	505	1090	635	72	100	330
34-XXX-00-01	1065	1660	1194	86	150	455
34-XXX-00-02	1625	2210	1752	100	200	575
					250	685
					300	785

Примечание: Табличка "shut" (=выкл.) в качестве стандарта предварительно настроена на заводе-изготовителе на 4" и на закрытие по часовой стрелке.
По заказу можно получить исполнение – с открытием по часовой стрелке.
Предварительную настройку таблички можно заказать и для габаритных задвижек.

Указатель короткий настенный

Длина штока мм

Масса кг

34-XXX-80-00	250 мм*	29.0
34-XXX-80-01	750 мм	31.5
34-XXX-80-02	1250 мм	34.0

* настенный указатель подсоединяется непосредственно к задвижке