

Подходит ко всем дроссельным затворам макс. DN 350  
 Три значения длины по DIN 3230  
 Фиксирующая пластина с вырезами на 10 положений

**Назначение:**

Для управления дроссельными затворами DN 40 - DN 350

**Материалы:**

Ручка	из подчиняющегося обработке чугуна
Пластина с вырезами	углеродистая (черная) сталь/Zn5C
Ось шарнира	закаленная сталь
Пружина	пружинная сталь Cd5C
Винт с потайной головкой, шестигранная гайка	из гальванизированной стали 8.8

**Дополнительные принадлежности по заказу:**

Средства блокировки  
 Концевые выключатели




Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".  
 Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Подходит ко всем дроссельным затворам макс. DN 350  
 Три значения длины по DIN 3230  
 Фиксирующая пластина с вырезами на 10 положений

**Компоненты:**

- |                |                             |                   |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ось шарнира | 4. Пластина с вырезами      | 7. Корпус клапана |
| 2. Ручка       | 5. Винт с потайной головкой |                   |
| 3. Пружина     | 6. Шестигранная гайка       |                   |

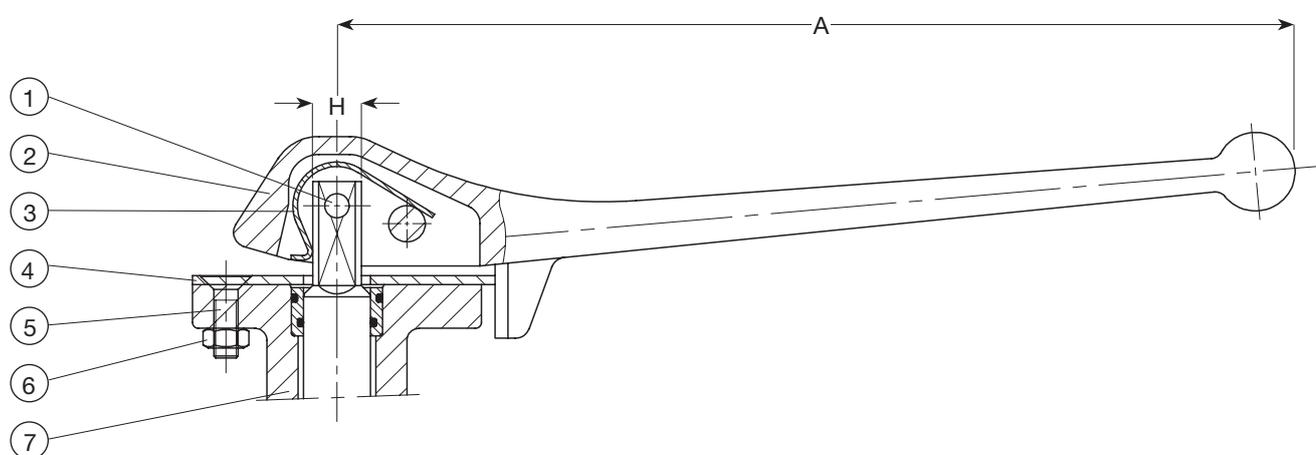

DN затвора	Макс.Δ P (бар)	A мм	H мм	Масса кг
40 - 80	16.0	250	10	1.0
100 - 125	16.0	250	12	1.0
150 - 200	16.0	315	16	1.4
250 - 350	2.5	500	24	3.2