

Система подземного воздушного клапана
Фланец по EN 1092-2: 1997, DIN 2501, для соединения с DN 50 или DN 80

Назначение:

Для воды до макс. 70°C
Рабочее давление:
макс. 16 бар

Исполнение по заказу:

- Вакуум - только нагнетание воздуха
- Система затвора, предотвращая гидр. удары
- Подземный, для агрессивных слоев почвы

Стандартная характеристика:

Встроенный отсечной клапан
(при демонтаже воздушного клапана
для технического ухода)

Материалы:

Корпус и комбинированный воздушный клапан	ковкий чугун GGG-40
Коробка воздушного клапана и втулка	ПХВ
Дренажное соединение и поплавков	поликарбонат
Колпачок болта, шток мостика, мостик, седло штока мостика, вал, болты и гайки	нержавеющая сталь
Кольца кругл.сеч.	Buna-N (NBR)
Уплотнение сопла	EPDM
Седло шара (кольцо)	Бронза и EPDM




Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.



Система подземного воздушного клапана
Фланец по EN 1092-2: 1997, DIN 2501, для соединения с DN 50 или DN 80

Компоненты:


- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Гайка колпачка болта | 10. Комбинир. воздушный клапан | 19. Кольцо круглого сечения |
| 2. Колпачок клапанной коробки | 11. Кольцо круглого сечения | 20. Втулка |
| 3. Шток мостика | 12. Болт и гайка | 21. Кольцо круглого сечения |
| 4. Мостик | 13. Переходной узел | 22. Болт |
| 5. Седло штока мостика | 14. Верхний переходник | 23. Дренажное соединение |
| 6. Болт | 15. Нижний переходник | 24. Поплавок |
| 7. Вал | 16. Уплотнение сопла | 25. Корпус |
| 8. Болт | 17. Крышка | |
| 9. Коробка воздушного клапана | 18. Седло шара (кольцо) | |

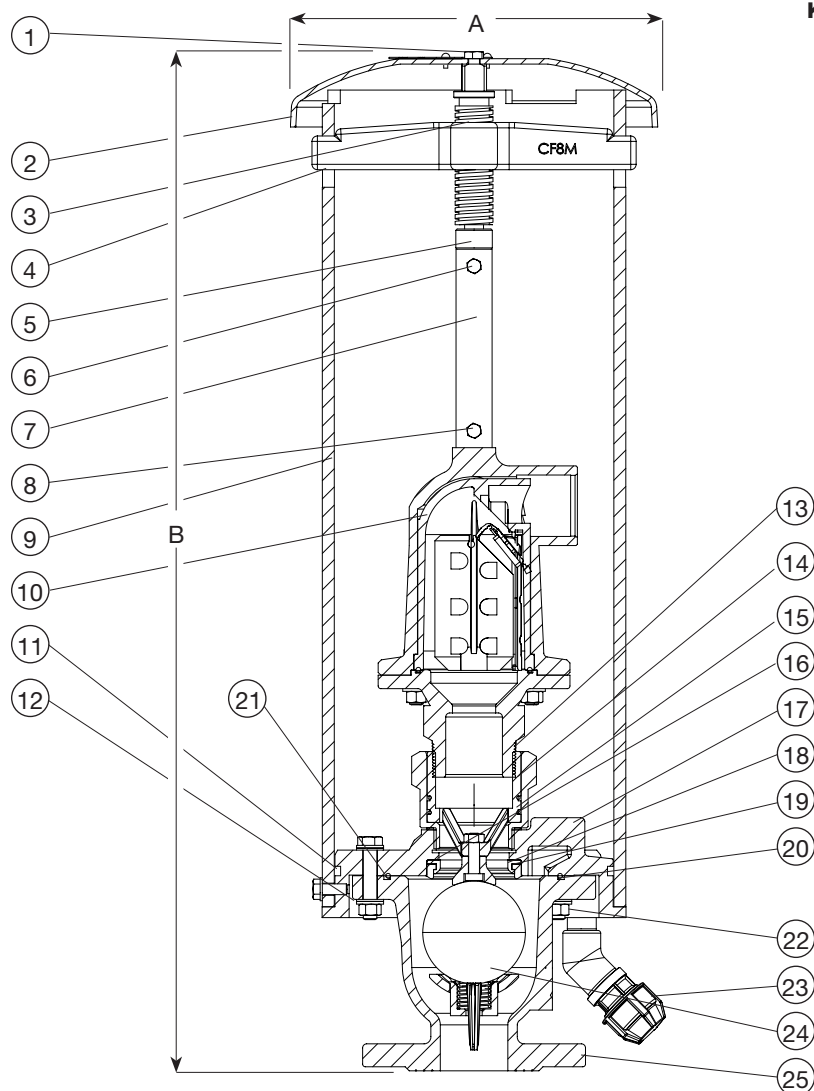

кривая кинетического пропускания

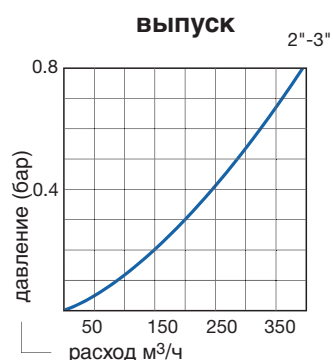

автоматическое пропускания



Ссыл. №	DN	A мм	B мм	Масса кг
701-050-80-1-9	50	270	755	27.0
701-080-80-1-9	80	270	755	27.0
701-050-81-1-9	50	270	1055	28.3
701-080-81-1-9	80	270	1055	28.3
701-050-82-1-9	50	270	1305	33.8
701-080-82-1-9	80	270	1305	33.8
701-050-83-1-9	50	270	1555	36.5
701-080-83-1-9	80	270	1555	36.5