

Фланец сборный со стандартным уплотнением для стальных труб.
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2(EN 1092-2: 1997, DIN 2501) PN10 или PN16

Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей
макс. 70°C.

Материалы

Фланец чугун ковкий GGG-50 по DIN 1693
(класс 500-7 по BS 2789)

Покрытие эпоксидное порошковое по
DIN 30677, нанесенное
электростатическим способом

Резиновые уплотнения резина SBR

DN	Наруж. Ø трубы мм	Фланец	Уплотнительная прокладка
		Ссыл. №	Ссыл. №
65	75,3	05-065-2100	05-065-1510
80	88,9	05-080-2100	05-080-0540
100	108,0	05-100-2100	05-100-1510
100	114,3	05-100-2100	05-100-0540
125	133,0	05-125-2100	05-125-1510
125	140,2	05-125-2100	05-140-0310
150	168,3	05-150-2100	05-150-0540
200	219,1	05-200-X400	05-200-0540
250	273,0	05-250-X400	05-250-0540
300	323,9	05-300-X400	05-300-0540


X: 2 = PN 10
4 = PN 16



Фланец сборный со стандартным уплотнением для стальных труб.
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2(EN 1092-2: 1997, DIN 2501) PN10 или PN16

Компоненты

1. Фланец
2. Уплотнительное кольцо

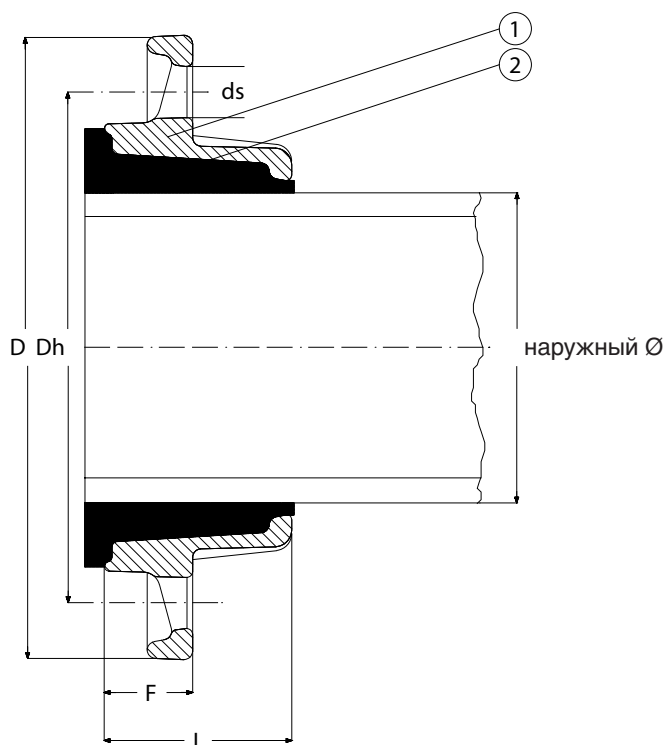

Ссыл. №	DN фланца мм	Наружн. Ø трубы мм	D мм	Dh мм	ds мм	Кол-во отверстий	L мм	F мм	Масса фланца (кг)
05-065-2100	65	75,3	185	145	18	4	50	25	2,0
05-080-2100	80	88,9							
05-100-2100	100	108/114,3	220	180	18	8	58	29	3,0
05-125-2100	125	133/140,2	250	210	18	8	66	31	5,3
05-150-2100	150	168,3							
05-200-X400	200	219,1							
05-250-X400	250	273,0							
05-300-X400	300	323,9							