

Для ПЭ труб по DIN 8074 (DS 2119, NF T 54-063)

Назначение:

обязательно устанавливать там, где используется устойчивое к растяжению уплотнительное кольцо AVK

Материалы:

Гильза и клин нержавеющая сталь AISI 304


наруж. Ø трубы (мм)	ПЭ 100, PN 6.3 - SDR 26	ПЭ 100, PN 10 - SDR 17	ПЭ 80, PN 10 - SDR 11
	Ссыл. №	ПЭ 80, PN 6.3 - SDR 17 Ссыл. №	ПЭ 100, PN 16 - SDR 11 ПЭ 80, PN 12.5 - SDR 11 Ссыл. №
63	-	05-063-53000	05-063-54000
75	-	05-075-53000	05-075-54000
90	-	05-090-53000	05-090-54000
110	05-110-72000	05-110-73000	05-110-74000
125	05-125-72000	05-125-73000	05-125-74000
140	-		05-140-74000
160	05-160-72000	05-160-73000	05-160-74000
200	05-200-72000	05-200-73000	05-200-74000
225	05-225-72000	05-225-73000	05-225-74000
250	05-250-72000	05-250-73000	05-250-74000
280	05-280-72000	05-280-73000	05-280-74000
315	05-315-72000	05-315-73000	05-315-74000



Для ПЭ труб по DIN 8074 (DS 2119, NF T 54-063)

- Компоненты
1. Гильза

2. Клин

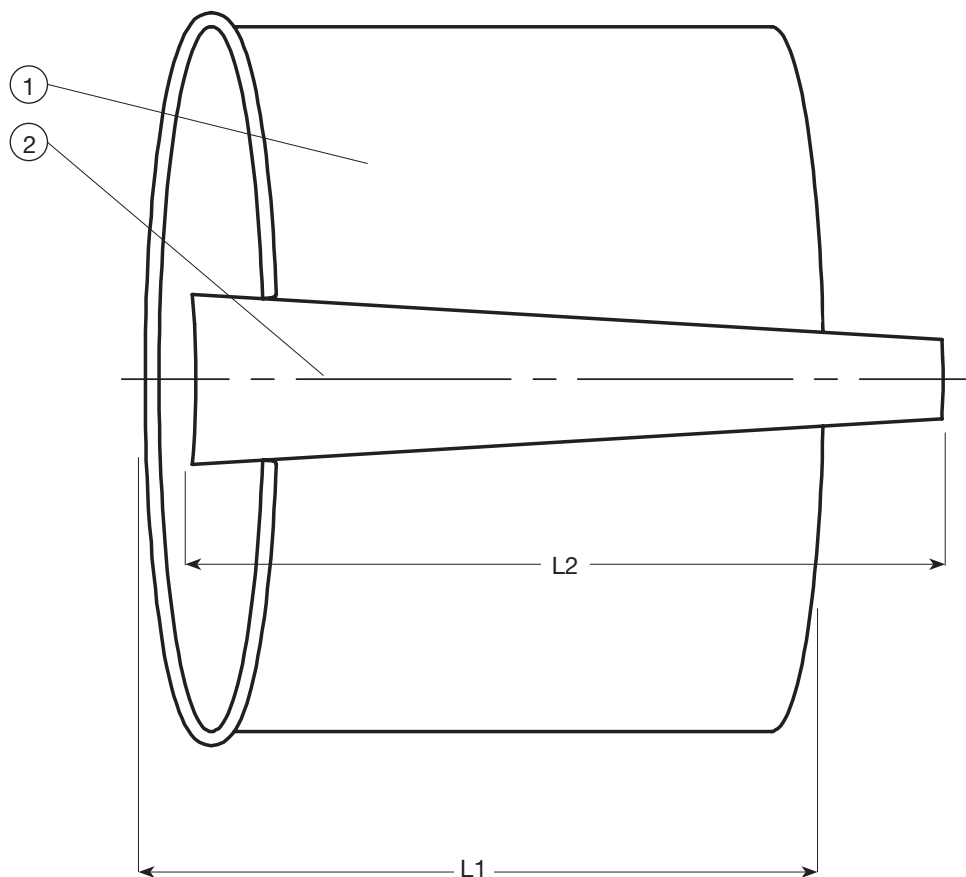

Ссыл. №	Наруж. Ø трубы (мм)	L1 мм	L2 мм	Масса (кг)	цветовой код X= цвет	материал трубы	давление (бар)	отношение между толщиной и наружным диаметром	стандарт ПЭ трубы
05-063-5X000	63	100	100	0.12	*2 желтый	PE 100	PN 6.3	26	-
05-075-5X000	75	100	100	0.14	3 красный	PE 100	PN 10	17	-
05-090-5X000	90	140	140	0.29		PE 80	PN 6.3	17	DS 2119
05-110-7X000	100	90	160	0.31	4 синий	PE 100	PN 16	11	-
05-125-7X000	125	90	160	0.34		PE 80	PN 10	11	DS 2119 и DIN 8074
05-140-74000	140	90	160	0.37		PE 80	PN 12.5	11	NF T 54-063
05-160-7X000	160	100	165	0.63					
05-200-7X000	200	100	165	0.68					
05-225-7X000	225	110	180	0.87					
05-250-7X000	250	110	180	0.92					
05-280-7X000	280	110	180	1.14					
05-315-7X000	315	110	180	1.16					

* только для № 7X000