

по ГОСТ 8220-85, удлиняемая модель, DN 125, макс. PN 16, с одним отсечным клапаном, исключает обратный поток, с автоматическим и ручным дренажем и 6" резьбовым ниппелем для подсоединения пожарной колонки.

Назначение:

для пожаротушения, питьевой воды и забора воды для бытовых нужд макс. T +40°C

Испытания:

Гидравлические по ГОСТ 8220-85

Сертификаты:


Сертификат соответствия и пожарной безопасности №
Сертифицирован по ГОСТ 8220-85

Материалы:

Верхняя, нижняя и промежуточная секции корпуса	Ковкий чугун EN-GJS-400-15 согласно DIN EN 1563
Ниппель и гайка шпинделя	латунь
Антифрикционная шайба и дренажный штуцер	полиамид
Герметизирующее кольцо, грязесъемное кольцо, прокладка	резина NBR
Шпиндель и стержень клапана	нержавеющая сталь
Запорный клапан	вулканизирован полиуретаном
Седло клапана	латунь
Покрытие корпуса (изнутри и снаружи)	Эпоксидное порошковое покрытие согласно DIN 30677 и в соответствии GSK

По заказу:

Удлинительные секции:
250 мм, 500 мм, 750 мм и 1000 мм.

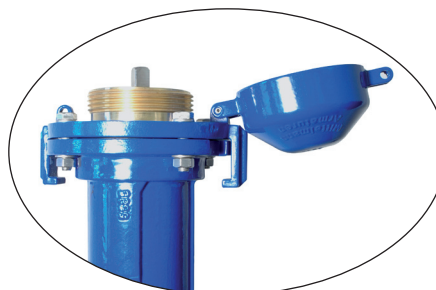

Подсоединяется к колонке, соответствующей ГОСТ

по ГОСТ 8220-85, удлиняемая модель, DN 125, макс. PN 16, с одним отсечным клапаном, исключает обратный поток, с автоматическим и ручным дренажем и 6” резьбовым ниппелем для подсоединения пожарной колонки.

Перечень компонентов:

1. Камера седла

2. Седло

3. Дренажная труба

4. Затвор

5. Гайка M16

6. Шайба

7. Плоская прокладка

8. Болт

9. Удлинение 1000 мм

10. Удлинение 750 мм
11. Удлинение 500 мм

12. Удлинение 250 мм

13. Стержень шпинделя

14. Верхняя часть корпуса

15. Гнездо гайки шпинделя

16. Гайка шпинделя

17. Герметизирующее кольцо

18. Шпиндель

19. Шайба

20. Направляющая шпинделя
21. Шпилька фиксирующее

22. Резьбовой ниппель

23. Кольцо фиксирующее

24. Верхний фланец


25. Колпак

26. Подшипник шпинделя

27. Болт M6 x 25

28. Гайка

29. Шайба

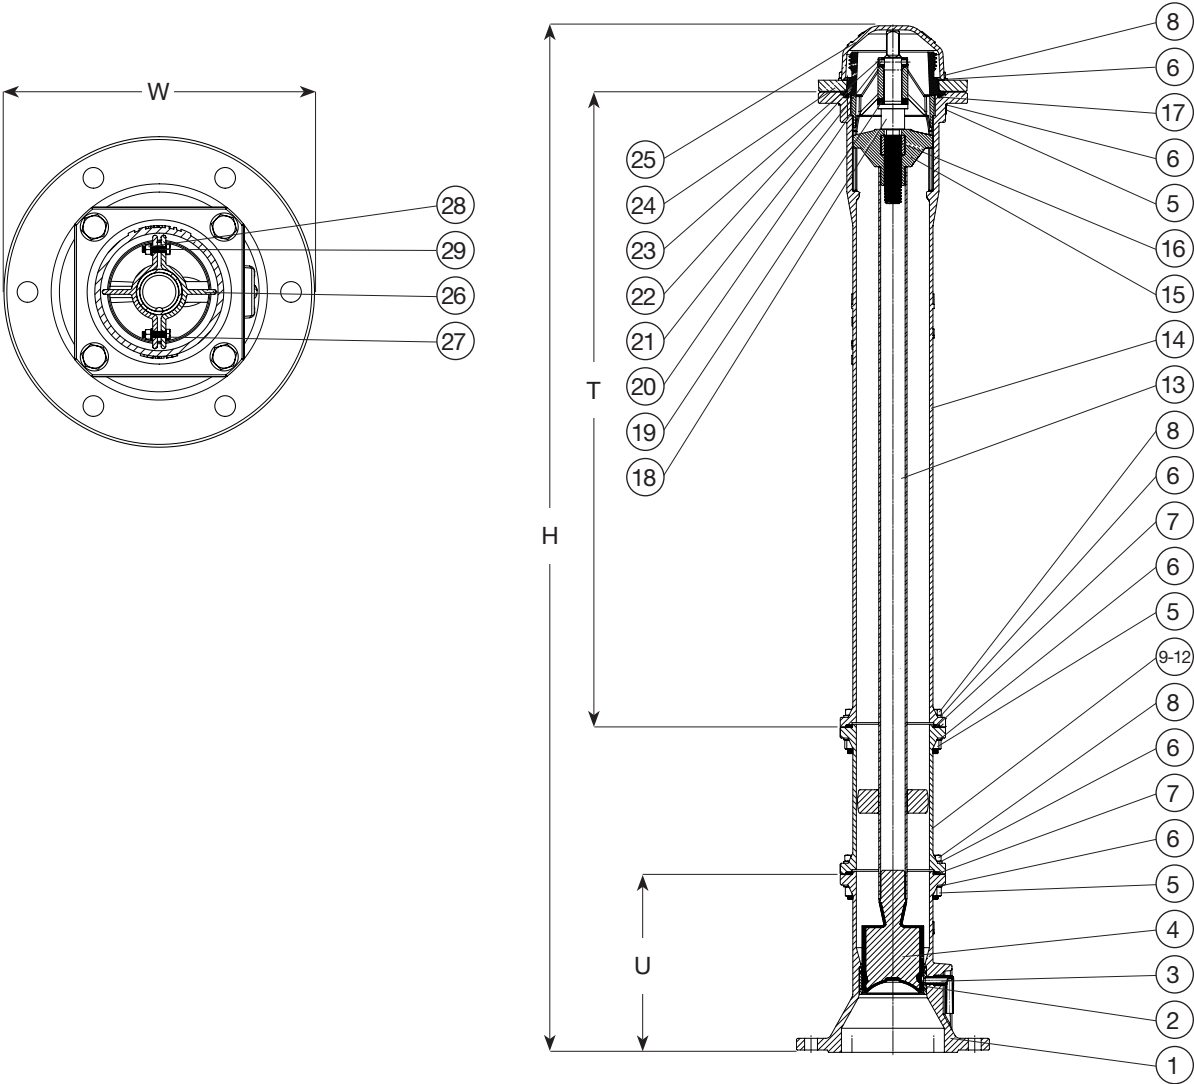

№ изделия AVK	DN	H мм (ГОСТ 8220-85)	T мм	U мм	W мм	Масса (кг)
35-100-72101000	125	1500	1085	300	255	72.3
35-100-72111000	125	1750	1085	300	255	82.8
35-100-72121000	125	2000	1085	300	255	90.3
35-100-72131000	125	2250	1085	300	255	96.8
35-100-72141000	125	2500	1085	300	255	105.3
35-100-72151000	125	2750	1085	300	255	115.9
35-100-72161000	125	3000	1085	300	255	124.0
35-100-72171000	125	3250	1085	300	255	130.5
35-100-72181000	125	3500	1085	300	255	139.0